

UGREEN

Lokalizator Smart Pro UGREEN CM916
USB-C do Android

Instrukcja obsługi



Model: CM916

UGREEN Finder Pro to lokalizator przedmiotów, który współpracuje z siecią Apple Find My lub Find Hub, pomagając użytkownikom odnaleźć cenne przedmioty. Podczas wstępnej konfiguracji użytkownicy mogą wybrać preferowaną sieć. Urządzenie nie może jednak działać w obu sieciach jednocześnie. Po wybraniu jednej sieci druga zostaje automatycznie wyłączona. Aby zmienić sieć, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

Włączanie funkcji „Powiadom o pozostawieniu”

1. Otwórz aplikację „Znajdź mój” i wybierz zakładkę „Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź przedmioty” na zegarku Apple Watch.
2. Wybierz urządzenie UGREEN Finder Pro z listy.
3. W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadom o pozostawieniu”.
4. Otrzymasz powiadomienie, gdy zostawisz urządzenie UGREEN Finder Pro i znajdzie się ono poza zasięgiem Twojego urządzenia.

Włączanie funkcji „Powiadom, gdy zostanie znalezione”

1. W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadom, gdy zostanie znalezione”.
2. Gdy urządzenie UGREEN Finder Pro zostanie wykryte przez inne urządzenie w sieci Znajdź mój, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji.

Uwaga: Funkcja „Powiadom, gdy zostanie znalezione” może zostać aktywowana tylko wtedy, gdy urządzenie UGREEN Finder Pro znajduje się poza zasięgiem.

Włączanie „Trybu zagubienia”

1. Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz zakładkę „Przedmioty” lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na zegarku Apple Watch.
2. Wybierz urządzenie UGREEN Finder Pro z listy.
3. W sekcji „Tryb zagubienia” dotknij „Włącz”
4. Pojawi się ekran z opisem trybu zagubienia, dotknij „Kontynuuj”
5. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i dotknij „Dalej”
6. Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot.
7. Naciśnij „Aktywuj”, aby włączyć „Tryb zagubienia”

Uwaga: Gdy włączony jest „Tryb zagubienia”, opcja „Powiadom po znalezieniu” jest automatycznie włączana.

Uwaga: Gdy włączony jest „Tryb zagubienia”, urządzenie UGREEN Finder Pro jest zablokowane i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

Usuń urządzenie UGREEN Finder Pro z aplikacji „Znajdź mój”

1. Otwórz aplikację „Znajdź mój” i wybierz zakładkę „Przedmioty”.
2. Wybierz urządzenie UGREEN Finder Pro z listy.
3. Upewnij się, że opcja „Tryb zagubienia” jest wyłączona.
4. Przewiń na dół ekranu i wybierz „Usuń przedmiot”.
5. Otworzy się podsumowanie; wybierz „Usuń”, aby potwierdzić.

Przywróć ustawienia fabryczne

1. Dwukrotne kliknięcie: 1 krótki sygnał dźwiękowy
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund: 5 krótkich sygnałów dźwiękowych, a następnie „beep-beep”
3. Zwolnij: 4 krótkie sygnały dźwiękowe (oznaczają pomyślne zresetowanie)

Niepożądane śledzenie

Jeśli którekolwiek urządzenie z sieci „Znajdź mój”, które zostało odłączone od właściciela, będzie z czasem poruszało się razem z Tobą, otrzymasz powiadomienie na jeden z dwóch sposobów:

1. Jeśli posiadasz iPhone’a lub iPada, funkcja „Znajdź mój” wyśle powiadomienie na Twoje urządzenie Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS w wersji 14.5 lub nowszej oraz w systemie macOS 12.5 lub nowszym.

2. Jeśli nie masz urządzenia z systemem iOS ani smartfona, akcesorium sieci Find My, które przez pewien czas nie znajduje się przy właścicielu, wyemituje dźwięk, gdy zostanie przeniesione.

Funkcje te zostały stworzone specjalnie po to, aby zniechęcić osoby próbujące śledzić Cię bez Twojej wiedzy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Unikać wilgoci. Do czyszczenia produktu nie należy używać środków w aerozolu, rozpuszczalników ani środków ściernych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.

Produkt posiada wbudowaną baterię; należy zaprzestać użytkowania, gdy bateria ulegnie spuchnięciu.

Nie narażać produktu na działanie zbyt wysokich temperatur.

Zaprzestać użytkowania, gdy produkt zostanie zanurzony w wodzie.


O Find Hub

Find Hub pomaga znaleźć i połączyć się z tym, co dla Ciebie ważne, w jednym bezpiecznym miejscu. Szybko i bezpiecznie odnajduj swoje rzeczy – nawet jeśli Twoje urządzenia są w trybie offline. Dodatkowo możesz płynnie i bezpiecznie udostępniać swoją lokalizację znajomym i rodzinie, aby zapewnić sobie spokój ducha.

Sieć Find Hub wymaga włączenia usług lokalizacyjnych i Bluetooth. Wymaga połączenia komórkowego lub internetowego. Działa na systemie Android 9+ na wybranych urządzeniach [urządzenia lub telefony] oraz w niektórych krajach dla użytkowników w odpowiednim wieku. Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Android, Google Play, Google Maps i Pixel są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Schemat produktu

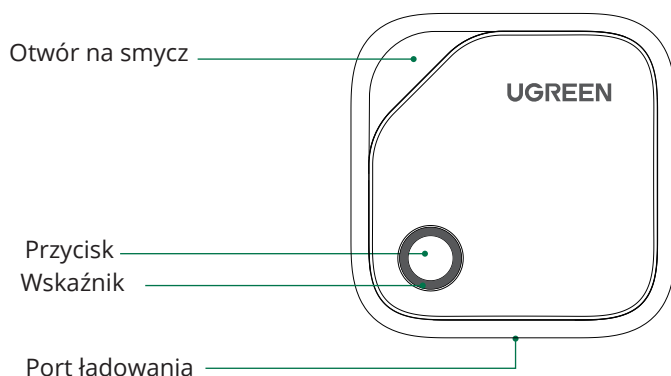

W zestawie znajdują się naklejki. Możesz wybrać te, które najbardziej Ci odpowiadają, i przykleić je z tyłu produktu.

Dane techniczne

Model	CM916
Pasma częstotliwości	2400 MHz–2483,5 MHz
Maks. moc wyjściowa RF	5 dBm (EIRP)
Typ baterii	Polimerowo-litowa bateria
Wejście	5,0 V == maks. 0,1 A
Pojemność baterii	90 mAh 3,8 V (0,342 Wh)
Czas pracy	1 rok (wartość teoretyczna)
Port ładowania	USB-C
Kompatybilne systemy	Urządzenia Apple: iOS 14.5/iPadOS 14.5 lub nowsze
	Urządzenia z systemem Android: Android™ 9 lub nowsze
Ograniczone napięcie ładowania	5,25 V==


Zawartość opakowania

UGREEN Finder Pro.
Kabel do ładowania
Smycz
Naklejka
Zapasowa nasadka przeciwpyłowa
Instrukcja obsługi
Krótki przewodnik po parowaniu


Instrukcje przed użyciem
Podczas odtwarzania dźwięku w celu zlokalizowania produktu należy trzymać go w odległości nie większej niż 20 m (<10 m) od telefonu/tabletu.
Przed sparowaniem lub rozłączeniem produktu należy upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie/tablecie i że dostępne jest stabilne połączenie sieciowe.
Niniejsza instrukcja wykorzystuje iPhone’ a i Google Pixel 8 Pro jako przykłady do celów ilustracyjnych.

Dla iPhone'a/iPada (iOS 14.5/iPadOS 14.5 lub nowszy)


Parowanie

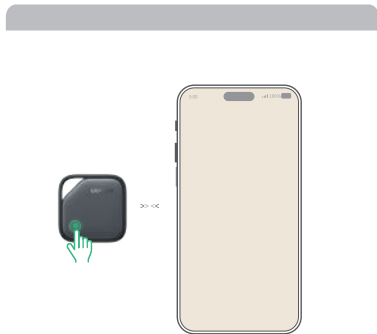

Dodaj produkt
Pierwsze sparowanie





Jeśli urządzenie zostało już sparowane wcześniej

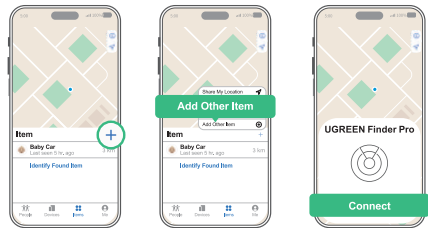

1. Proszę zbliżyć produkt do iPhone'a, a następnie otworzyć aplikację „Find My”.
2. Naciśnąć przycisk jeden raz, aby włączyć produkt (usłysz Państwo 3 następujące po sobie sygnały dźwiękowe).

Anulowanie parowania

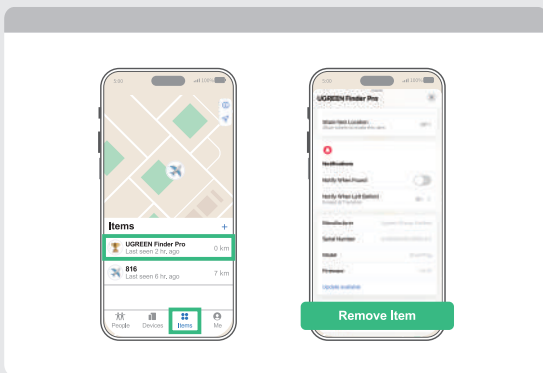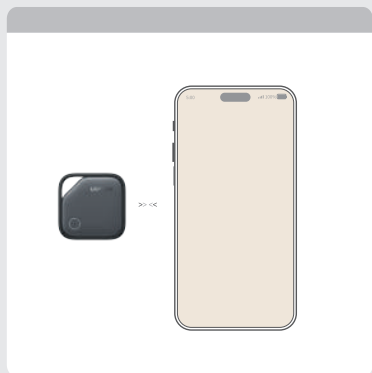

1. Proszę zbliżyć produkt do iPhone'a, a następnie otworzyć aplikację „Find My”.
2. Proszę nacisnąć zakładki „Pozycje”, a następnie wybrać „UGREEN Finder Pro”.
3. Proszę nacisnąć „Usuń pozycję” > „Usuń” u dołu ekranu.


! Uwaga: Po 5 minutach od rozłączenia, produkt wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk jeden raz.

Przejdź do parowania z telefonami/tabletami z systemem Android

1. Rozłączenie: Proszę postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „iPhone/iPad > Rozłączanie” powyżej.
 2. Ponowne parowanie: Proszę postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Dla telefonów/tabletów z systemem Android > Parowanie” poniżej.
- Uwagi
- Zakończyć parowanie w ciągu 5 minut od rozłączenia.
 - Jeśli dodanie nowego urządzenia nie powiedzie się po rozłączeniu, proszę wykonać operację przywracania ustawień fabrycznych.


Dla telefonów i tabletów z systemem Android (Android 9 lub nowszy)

Parowanie

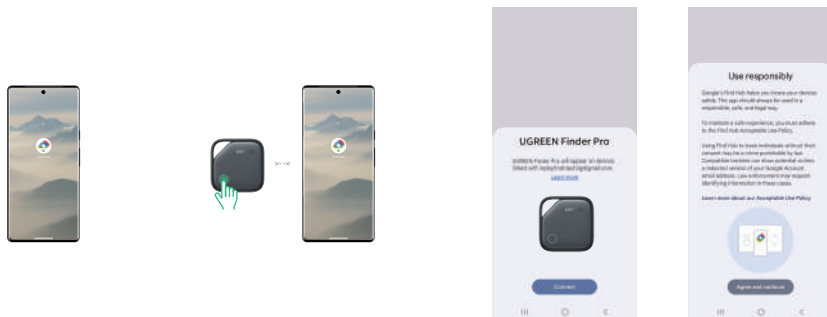

1. Proszę pobrać aplikację „Find Hub” ze sklepu Google Play.
2. Zbliżyć produkt do telefonu i nacisnąć przycisk jeden raz, aby włączyć produkt (usłyszysz Państwo 3 kolejne sygnały dźwiękowe).
3. Na telefonie automatycznie pojawi się wyskakujące okienko. Następnie nacisnąć „Połącz” > „Zgadzam się i kontynuuj” > „Otwórz aplikację”.

Anulowanie parowania

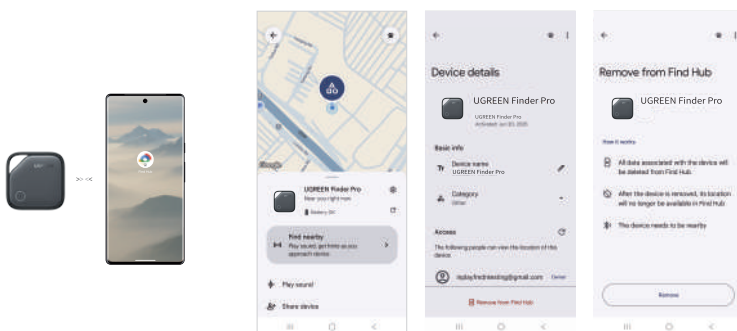

1. Proszę zbliżyć produkt do telefonu i otworzyć aplikację „Find Hub”.
2. Proszę nacisnąć ikonę  > „Usuń z Find My Device” >

! Uwaga: Po rozłączeniu produkt natychmiast się wyłączy. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk jeden raz.


Przejdź do parowania z iPhonem/iPadem

1. Rozłączenie: Proszę postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Dla telefonów/tabletów z systemem Android > Rozłączenie” powyżej.
2. Włączanie zasilania: Naciśnij przycisk jeden raz.
3. Ponowne parowanie: Proszę postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „iPhone/iPad > Parowanie” powyżej.

Uwaga

Jeśli dodanie nowego urządzenia nie powiedzie się po rozłączeniu, proszę wykonać operację przywracania ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

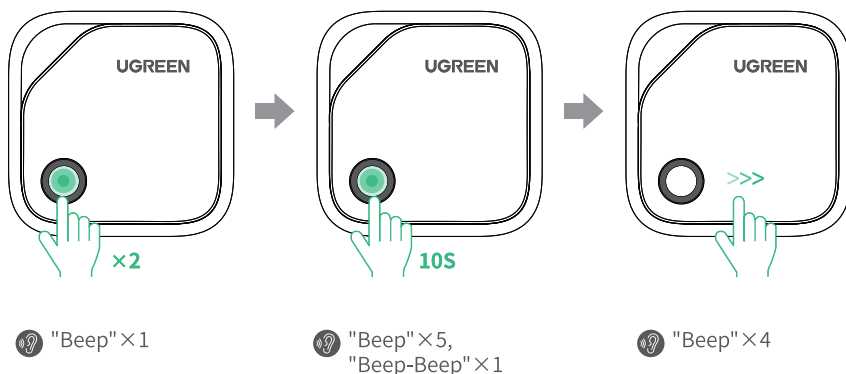


1. Kliknij dwukrotnie: 1 krótki sygnał „bip”
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund: 5 krótkich sygnałów „bip”, a następnie „bip-bip”
3. Zwolnij: 4 krótkie sygnały „bip” (pomyślne zresetowanie)

Dźwięk

Funkcje i operacje	Dźwięk
Włączanie (naciśnij przycisk jeden raz.)	3 kolejne sygnały dźwiękowe
Parowanie udane	3 kolejne sygnały dźwiękowe
Rozłączanie powiodło się	iPhone/iPad: 3 krótkie sygnały bip Telefony/tablety z systemem Android: 2 krótkie sygnały dźwiękowe
Odtwarzanie dźwięku w aplikacji	iPhone/iPad: Odtwórz 10-sekundową melodię Telefony/tablety z systemem Android: Odtwórz 1-minutową melodię

Wskazówka: Wraz z dźwiękiem pojawi się migający wskaźnik.

Ładowanie

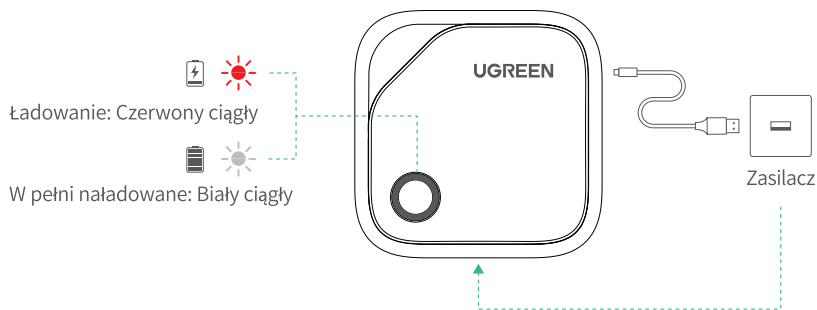

Wskazówka: Produkt jest wysyłany z fabryki w stanie pełnego naładowania. Poziom naładowania baterii można sprawdzić w aplikacji.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt ten posiada wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy. Nie demontować, nie uderzać, nie zgniatać ani nie wrzucać baterii do ognia.
2. W przypadku znacznego spuchnięcia akumulatora należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu.
3. Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
4. Nie należy używać produktu, jeśli został zanurzony w wodzie lub nadmiernie zamoczony.
5. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem stwarza zagrożenie.
6. Połknięcie akumulatora może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i być śmiertelne w ciągu zaledwie dwóch godzin. Wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna.
7. Zużyty akumulator należy utylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
8. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
9. Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu zasilacza spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa i posiadającego znamionowe wyjście 5V = 1A. Użycie niezgodnej ładowarki może spowodować pożar lub uszkodzenie produktu.
10. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.



Nazwa „Bluetooth®” oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a firma Ugreen Group Limited korzysta z nich na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Producent
Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng Industrial Park Longguanxi Road, Longhua
518000 Shenzhen
Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf
Niemcy
support@ugreen.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
Lokalizator Smart Pro UGREEN CM916 USB-C do Android
jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta:UGREEN Building, Longcheng Industrial Park Longguanxi
Road, Longhua
518000 Shenzhen
Chiny

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5Mhz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:5dBm

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,0023 kg

Pojemność: 90 mAh

Moc: 0,342 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie

Nr seryjny baterii:301818-90

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.